

KP-2 双波长光电二极管

KPMC29

In order to extend the wavelength range, Si photodiode which has sensitivity to short-wavelength and InGaAs photodiode which has sensitivity to long-wavelength are stacked on the same axis. Also, to make the device more compact, we store InGaAs photodiode to the recess of Si photodiode's substrate. As a result, the height of the package could be as low as possible (China Patented : No. ZL 2019 8 0018416.7) Compared to our earlier models, the volume ratio has been reduced to 1/8.

概要

- Integrated Si and InGaAs photodiode
- Same optical axis configuration
- Wide sensitive wavelength range
- Low dark current

特点


- 广范围检测波长 (=400 ~ 1700nm)
- 可以在同一光轴下进行光学设计
- 小型且低轮廓的转注成型封装, 可承受回流焊

应用

- 光谱仪
- 辐射温度计
- 医疗设备
- 光纤测试设备

封装

- SMD

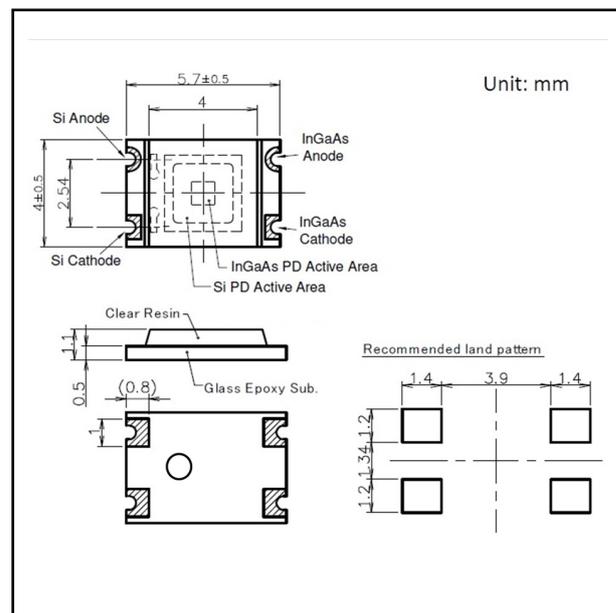

最大额定值


| 项目 | 符号 | Detector | 额定值 | 单位 | 备考 |
|------|-----------|----------|------------|----|------------------------|
| 反向电压 | V_R | Si | 10 | V | - |
| | | InGaAs | 10 | | |
| 反向电流 | I_R | Si | 1 | mA | - |
| | | InGaAs | 5 | | |
| 正向电流 | I_F | Si | 10 | mA | - |
| | | InGaAs | 10 | | |
| 工作温度 | T_{opr} | - | -20 to +80 | | Avoid dew condensation |
| 存储温度 | T_{stg} | - | -30 to +85 | | Avoid dew condensation |

电子和光学特性


(Ta=25 unless otherwise noted)

| 项目 | 符号 | Detector | Min. | Typ. | Max. | 单位 | 备考 |
|-------|-------|----------|------|-------------|------|-----------------|--------------------------|
| 光接收尺寸 | S | Si | - | 2.2 x 2.2 | - | mm ² | - |
| | | InGaAs | - | 0.86 x 0.86 | - | | |
| 检测波长 | | Si | 400 | - | 1000 | nm | - |
| | | InGaAs | 900 | - | 1700 | | |
| 响应率 | R | Si | 0.5 | 0.6 | - | A/W | $V_R=0V, \lambda=850nm$ |
| | | InGaAs | 0.8 | 0.9 | - | | $V_R=0V, \lambda=1550nm$ |
| 暗电流 | I_D | Si | - | 0.1 | 10 | nA | $V_R=5V$ |
| | | InGaAs | - | 1 | 10 | | |
| 端子间电容 | C_t | Si | - | 30 | 50 | pF | $V_R=5V, f=1MHz$ |
| | | InGaAs | - | 45 | 60 | | |


Spectral Responsivity

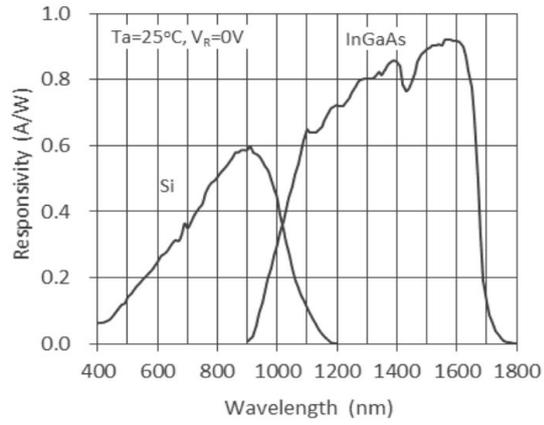

Dark Current - Reverse Voltage

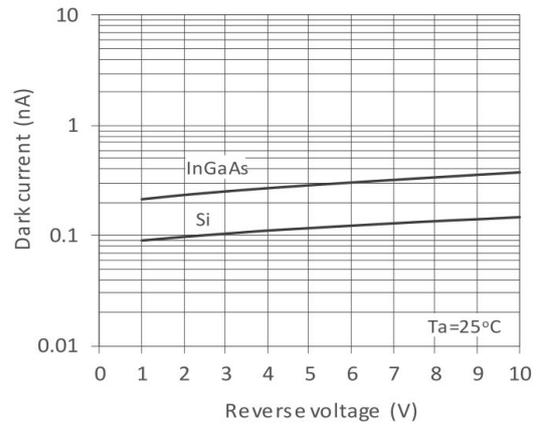

Capacitance - Reverse Voltage

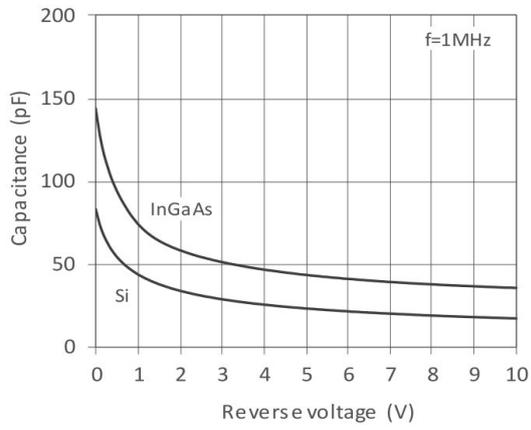

注意事项和免责声明

使用本资料中记载的技术信息及产品时，请注意以下事项。

1. 本资料中记载的产品规格、特性、数据、规格材料、结构等信息可能会发生变化。使用时，请务必索取最新规格并对内容进行确认。
2. 我们无法保证能够满足客户预期的用途，也无法保证能够在客户实际使用的设备上正常工作。
3. 本资料中记载的信息是经过仔细确认后编写的，但万一出现客户或第三方因该信息的错误、不足、不完整、错字等而导致损害的情况，本公司亦不承担任何责任。
4. 在未经本公司同意的情况下，严禁擅自转载或复制本资料的部分或全部内容。
5. 本资料中记载的电路和使用方法等信息仅供参考，并不保证不会侵犯这些信息相关的客户或第三方的知识产权及其他权利。如发生此类相关损害，本公司不承担任何责任。
6. 本资料中记载的信息，并不表示将本公司或第三方拥有或管理的知识产权及其他权利的实施授或使用授权给客户。
7. 本资料中记载的产品在设计和制造时并未考虑到用于以下设备或装置：要求极高可靠性且其故障和误动作会对人的生命、身体造成危险或损害，或可能引发其他重大损害的设备或装置（医疗设备、运输设备、交通设备、航空航天设备、核控制装置、燃料控制、车载设备（不包括与汽车控制无关的汽车配件）、各种安全装置等）（以下称为“特定用途”）。在未经本公司事先书面同意的情况下，如将本产品、本信息用于特定用途，且对于客户或第三方由此引发的损害等，本公司不承担任何责任。如考虑用于特定用途，请事先咨询本公司的销售窗口。
8. 客户要出口本产品或本公司提供的技术时，须在遵守“外汇和对外贸易法”及各国的安全保障贸易管理法规的基础上，办理该法规所规定的手续。请勿将本产品或本信息用于大规模杀伤性武器的开发等目的、军事用途或其他军事目的。
9. 本产品是符合RoHS指令（2011/65/EU）的产品。
10. 关于本资料中记载的产品相关详情，如有需要咨询的事项或其他疑问，请联系本公司。

迪睿合株式会社

1724 Shimotsuboyama, Shimotsuke-shi, Tochigi 323-0194, Japan
TEL: +81-285-39-7950 <https://www.dexerials.jp/cn/>