

高消光比保偏光纤跳线



● 产品介绍

高消光比超稳定单模保偏光纤在传输偏振光信号和振动时能够保证光的偏振方向不变，具有出色的环境稳定性、低插入损耗及高消光比，在量子精密测量、量子计算和光纤传感领域应用的理想选择。波长范围从400 nm-2200 nm可选，目前有FC/PC和FC/APC两种接头类型可选。可提供多种保偏光纤定制服务，包括光纤长度、消光比及工作波长等。

● 产品特点

- ◆ 截止波长从350-2000nm可选
- ◆ 低损耗
- ◆ 高消光比输出
- ◆ 高承受功率可选


● 产品应用

- ◆ 量子计算
- ◆ 冷原子
- ◆ 量子精密测量
- ◆ 量子通信

技术参数

参数	单位	技术指标					
		350-460	400-680	460-700	620-850	770-1100	970-1550
波长范围	nm	350-460	400-680	460-700	620-850	770-1100	970-1550
测试波长	nm	361	405	488/509	630	780/852	980/1064
光纤类型		PM-S350-HP	PM-S405-XP	PM460-HP	PM630-HP	PM780-HP	PM980
截止波长	nm	315±25	380±20	410±40	570±50	710±60	920±50
典型插损	dB	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5
最大损耗	dB	1.2	1.2	1.2	1.2	1	0.8
偏振消光比 (常规)	dB	18	18	18	20	20	22
偏振消光比 (超稳)	dB	23	25	25	25	25	25
纤芯NA		0.12					
纤芯直径	μm	2.5	3	3.5	4.5	5.5	
模场直径	μm	2.3@350nm	3.3±0.5@405nm	4.5±0.5@630nm	5.3±1@850nm	6.6±0.5@980nm	
承受功率	mW	100mW/300mW/2W/5W 可选					
接头类型		FC/APC 或 FC/PC 可选					
跳线长度	M	1/2/3/5/10/15 可选					
套管直径		900μm 松套管/3mm 套管 可选					

偏振特性测试

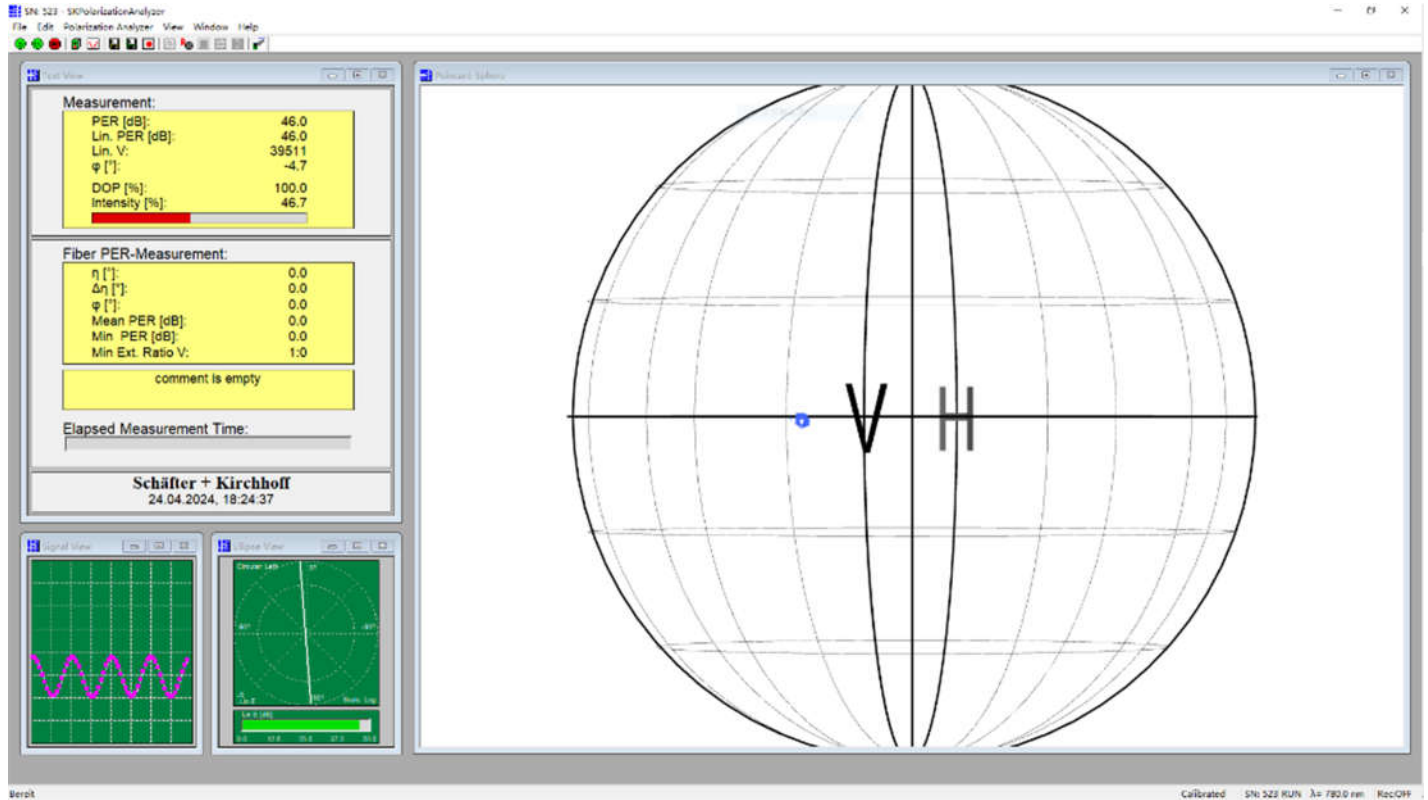

订货型号

名称	型号	规格参数
350-460nm 高消光比保偏光纤跳线	TR-PMP-350-3-FA-ER-1	工作波长 350-460nm, ER \geq 20dB(Typ \geq 22dB), Optical Power \leq 20mW, 长度 1m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-2	工作波长 350-460nm, ER \geq 20dB(Typ \geq 22dB), Optical Power \leq 20mW, 长度 2m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-3	工作波长 350-460nm, ER \geq 20dB(Typ \geq 22dB), Optical Power \leq 20mW, 长度 3m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-5	工作波长 350-460nm, ER \geq 20dB(Typ \geq 22dB), Optical Power \leq 20mW, 长度 5m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

	TR-PMP-350-3-FA-ER-6	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 6m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-8	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 8m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-10	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 10m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
350-460nm 高功率高消光比保偏光纤跳线	TR-HPMP-350-3-FA-ER-1	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W 长度 1m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-2	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W 长度 2m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-3	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W 长度 3m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-5	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W 长度 5m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-5	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W 长度 6m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-8	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W 长度 8m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-10	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W 长度 10m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
400-680nm 高消光比保偏光纤跳线	TR-PMP-405-3-FA-ER-1	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 1m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-2	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 2m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-3	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 3m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-5	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 5m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头

	TR-PMP-405-3-FA-ER-6	工作波长 400-680nm, ER \geq 20dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW, 长度 6m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-8	工作波长 400-680nm, ER \geq 20dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW, 长度 8m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-10	工作波长 400-680nm, ER \geq 20dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW, 长度 10m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
400-680nm 高功率高消光比保偏光纤跳线	TR-HPMP-405-3-FA-ER-1	工作波长 400-680nm, ER \geq 18dB(Typ \geq 20dB), Optical Power \leq 1W, 长度 1m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-2	工作波长 400-680nm, ER \geq 18dB(Typ \geq 20dB), Optical Power \leq 1W, 长度 2m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-3	工作波长 400-680nm, ER \geq 18dB(Typ \geq 20dB), Optical Power \leq 1W, 长度 3m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-5	工作波长 400-680nm, ER \geq 18dB(Typ \geq 20dB), Optical Power \leq 1W, , 长度 5m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-6	工作波长 400-680nm, ER \geq 18dB(Typ \geq 20dB), Optical Power \leq 1W, 长度 6m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-8	工作波长 400-680nm, ER \geq 18dB(Typ \geq 20dB), Optical Power \leq 1W, 长度 8m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-10	工作波长 400-680nm, ER \geq 18dB(Typ \geq 20dB), Optical Power \leq 1W, 长度 10m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
460-700nm 高消光比保偏光纤跳线	TR-PMP-460-3-FA-ER-1	工作波长 460-700nm, ER \geq 21dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW 工作波长 460-700nm ER \geq 21dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW 长度 1m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-460-3-FA-ER-2	工作波长 460-700nm, ER \geq 21dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW 长度 2m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-460-3-FA-ER-3	工作波长 460-700nm, ER \geq 21dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW 长度 3m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-460-3-FA-ER-5	工作波长 460-700nm, ER \geq 21dB(Typ \geq 23dB), Optical Power \leq 50mW 长度 5m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

	TR-PMP-460-3-FA-ER-6	工作波长 460-700nm, $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 50\text{mW}$ 长度 6m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-460-3-FA-ER-8	工作波长 460-700nm, $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 50\text{mW}$ 长度 8m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-460-3-FA-ER-10	工作波长 460-700nm, $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 50\text{mW}$ 长度 10m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
高功率高消光比保偏光纤跳线	TR-HPMP-460-3-FA-ER-1	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19\text{dB}$ (Typ $\geq 20\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 1m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-2	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19\text{dB}$ (Typ $\geq 20\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 2m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-3	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19\text{dB}$ (Typ $\geq 20\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 3m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-5	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19\text{dB}$ (Typ $\geq 20\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 5m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-6	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19\text{dB}$ (Typ $\geq 20\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 6m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-8	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19\text{dB}$ (Typ $\geq 20\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 8m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-10	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19\text{dB}$ (Typ $\geq 20\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 10m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	高消光比保偏光纤跳线	TR-PMP-630-3-FA-ER-1
TR-PMP-630-3-FA-ER-2		工作波长 620-850nm, $ER \geq 23\text{dB}$ (Typ $\geq 25\text{dB}$), Optical Power $\leq 100\text{mW}$ 长度 2m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

	TR-PMP-630-3-FA-ER-3	工作波长 620-850nm $ER \geq 23\text{dB}$ (Typ $\geq 25\text{dB}$), Optical Power $\leq 100\text{mW}$ 长度 3m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-5	工作波长 620-850nm $ER \geq 23\text{dB}$ (Typ $\geq 25\text{dB}$), Optical Power $\leq 100\text{mW}$ 长度 5m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-6	工作波长 620-850nm $ER \geq 23\text{dB}$ (Typ $\geq 25\text{dB}$), Optical Power $\leq 100\text{mW}$ 长度 6m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-8	工作波长 620-850nm $ER \geq 23\text{dB}$ (Typ $\geq 25\text{dB}$), Optical Power $\leq 100\text{mW}$ 长度 8m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-10	工作波长 620-850nm $ER \geq 23\text{dB}$ (Typ $\geq 25\text{dB}$), Optical Power $\leq 100\text{mW}$ 长度 10m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
高功率高消光比保偏光纤跳线	TR-HPMP-630-3-FA-ER-1	工作波长 620-850nm $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 1m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-2	工作波长 620-850nm $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 2m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-3	工作波长 620-850nm $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 3m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-5	工作波长 620-850nm $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 5m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-6	工作波长 620-850nm $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 6m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-8	工作波长 620-850nm $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 8m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

	TR-HPMP-630-3-FA-ER-10	工作波长 620-850nm $ER \geq 21\text{dB}$ (Typ $\geq 23\text{dB}$), Optical Power $\leq 1\text{W}$ 长度 10m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
高消光比保偏光纤跳线	TR-PMP-780-3-FA-ER-1	工作波长 770-1100nm $ER \geq 27\text{dB}$ (Typ $\geq 30\text{dB}$), Optical Power $\leq 200\text{mW}$ 长度 1m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-2	工作波长 770-1100nm $ER \geq 27\text{dB}$ (Typ $\geq 30\text{dB}$), Optical Power $\leq 200\text{mW}$ 长度 2m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-3	工作波长 770-1100nm $ER \geq 27\text{dB}$ (Typ $\geq 30\text{dB}$), Optical Power $\leq 200\text{mW}$ 长度 3m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-5	工作波长 770-1100nm $ER \geq 27\text{dB}$ (Typ $\geq 30\text{dB}$), Optical Power $\leq 200\text{mW}$ 长度 5m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-6	工作波长 770-1100nm $ER \geq 27\text{dB}$ (Typ $\geq 30\text{dB}$), Optical Power $\leq 200\text{mW}$ 长度 6m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-8	工作波长 770-1100nm $ER \geq 27\text{dB}$ (Typ $\geq 30\text{dB}$), Optical Power $\leq 200\text{mW}$ 长度 8m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-10	工作波长 770-1100nm $ER \geq 27\text{dB}$ (Typ $\geq 30\text{dB}$), Optical Power $\leq 200\text{mW}$ 长度 10m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	高功率高消光比保偏光纤跳线	TR-HPMP-780-3-FA-ER-1
TR-HPMP-780-3-FA-ER-2		工作波长 770-1100nm $ER \geq 25\text{dB}$ (Typ $\geq 28\text{dB}$), Optical Power $\leq 2\text{W}$ 长度 2m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
TR-HPMP-780-3-FA-ER-3		工作波长 770-1100nm $ER \geq 25\text{dB}$ (Typ $\geq 28\text{dB}$), Optical Power $\leq 2\text{W}$ 长度 3m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头

	TR-HPMP-780-3-FA-ER-5	工作波长 770-1100nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 2W 长度 5m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μ m 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-6	工作波长 770-1100nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 2W 长度 6m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μ m 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-8	工作波长 770-1100nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 2W 长度 8m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μ m 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-10	工作波长 770-1100nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 2W 长度 10m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μ m 套管, FC/APC 接头
高消光比保偏光纤跳线	TR-PMP-980-3-FA-ER-1	工作波长 970-1550nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 300mW 长度 1m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-2	工作波长 970-1550nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 300mW 长度 2m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-3	工作波长 970-1550nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 300mW 长度 3m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-5	工作波长 970-1550nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 300mW 长度 5m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-6	工作波长 970-1550nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 300mW 长度 6m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-8	工作波长 970-1550nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 300mW 长度 8m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-10	工作波长 970-1550nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 300mW 长度 10m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头

高功率高消光比保偏光纤跳线	TR-HPMP-980-3-FA-ER-1	工作波长 970-1550nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 3W 长度 1m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-2	工作波长 970-1550nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 3W 长度 2m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-3	工作波长 970-1550nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 3W 长度 3m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-5	工作波长 970-1550nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 3W 长度 5m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-6	工作波长 970-1550nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 3W 长度 6m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-8	工作波长 970-1550nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 3W 长度 8m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-10	工作波长 970-1550nm ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 3W 长度 10m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC 接头
高消光比保偏光纤跳线	TR-PMP-1550-3-FA-ER-1	工作波长 1440-1625nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 500mW 长度 1m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-2	工作波长 1440-1625nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 500mW 长度 2m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-3	工作波长 1440-1625nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 500mW 长度 3m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-5	工作波长 1440-1625nm ER \geq 30dB(Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 500mW 长度 5m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头

	TR-PMP-1550-3-FA-ER-6	工作波长 1440-1625nm ER \geq 30dB (Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 500mW 长度 6m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-8	工作波长 1440-1625nm ER \geq 30dB (Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 500mW 长度 8m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-10	工作波长 1440-1625nm ER \geq 30dB (Typ \geq 33dB), Optical Power \leq 500mW 长度 10m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
高功率高消光比保偏光纤跳线	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-1	工作波长 1440-1625nm ER \geq 25dB (Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 5W 长度 1m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-2	工作波长 1440-1625nm ER \geq 25dB (Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 5W 长度 2m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-3	工作波长 1440-1625nm ER \geq 25dB (Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 5W 长度 3m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-5	工作波长 1440-1625nm ER \geq 25dB (Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 5W 长度 5m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-6	工作波长 1440-1625nm ER \geq 25dB (Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 5W 长度 6m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-8	工作波长 1440-1625nm ER \geq 25dB (Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 5W 长度 8m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-10	工作波长 1440-1625nm ER \geq 25dB (Typ \geq 28dB), Optical Power \leq 5W 长度 10m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头

Contact Us





富泰科技（香港）有限公司

富泰科技中国大陆业务总部: 武汉市东湖高新技术开发区金融港四路光谷汇金中心8C栋
其他地址: 深圳、苏州、成都、香港、新加坡

