


14.75GHz共振型电光调制器（国产）

产品简介

国产厂家研制了用于对激光施加相位调制的电光调制器（EOM），按照驱动频率可分为高频和低频两类：低频型号广泛应用于PDH稳频等低频调制需求；高频型号适用于量子物理和原子分子物理实验等场景。我们的电光调制器具有卓越的性能和可靠性，可广泛应用于科学研究、工程应用和工业生产中，为客户提供高效、可靠的光学解决方案。



主要特点





- ◆ 宽带宽范围：高频型号微波频率带宽约35MHz，低频型号带宽约中心频率/10。
- ◆ 高微波品质因子：Q值大于200。
- ◆ 低驱动电压：微波驱动功率低，1rad所需微波功率典型值约23~27dBm。
- ◆ 宽覆盖波长：覆盖紫外波长369nm到红外波长1550nm。
- ◆ 高光功率密度损伤阈值：~3W/mm²@780nm。
- ◆ 高线性度：具有优异的线性度和稳定性，保证高质量的信号调制。
- ◆ 可定制化：支持定制化设计，满足不同应用场景的需求。

型号：TR-PMR-14.75G-UV | 晶体类型：LN

性能参数	典型数值	单位
共振频率 f_0 @24°C	14.75	GHz
频率带宽 Δf	88.1	MHz
品质因子Q	167.4	/

1rad所需微波功率@370nm	29.9(±1)	dBm
最大微波功率	5	W
通光孔径 (直径)	1	mm
波前畸变@633nm	$\lambda/6$	nm
最大光功率密度@370nm	0.1	W/mm ²
增透膜波长	350-700	nm
切角角度	5	degree

调制特性

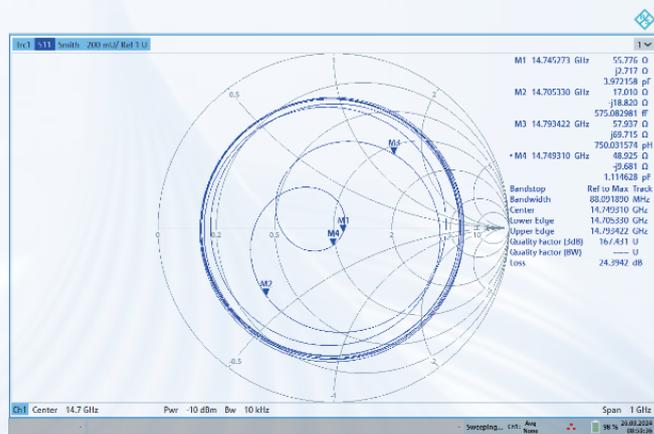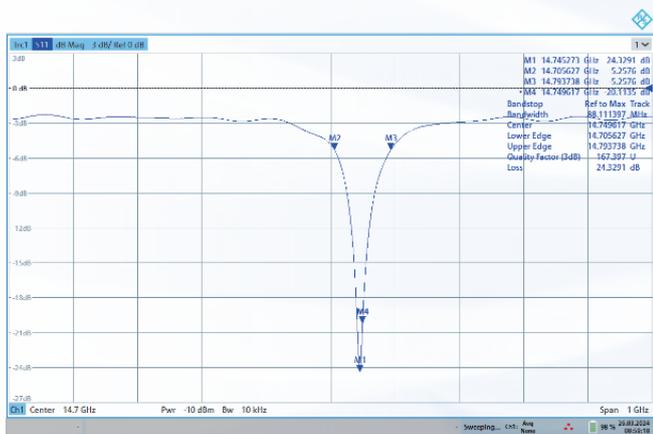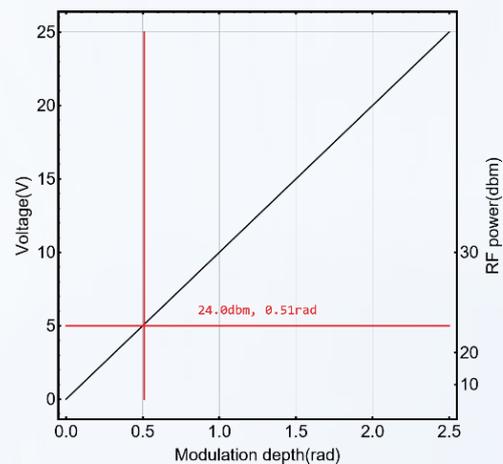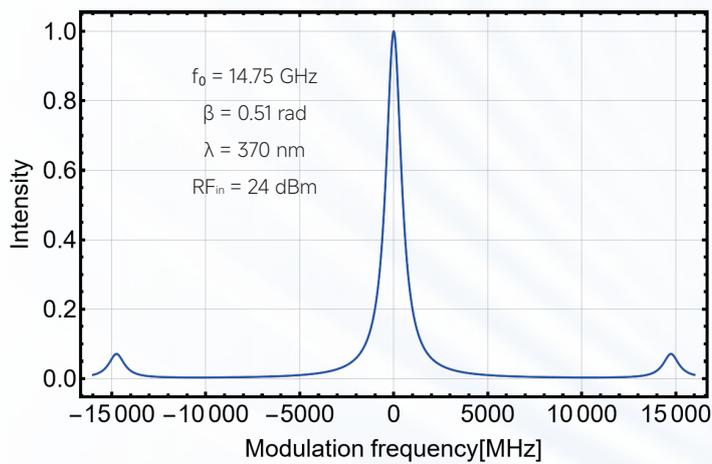


08:59:19 26.03.2024


08:59:37 26.03.2024

$\beta = 0.51 \text{ rad}$	功率P(dBm)	功率P(W)	电压Vp(V)	$\beta/U \text{ (rad/V)}$
$\lambda_1=370 \text{ nm}$	24	0.25	5	0.10

外观图纸

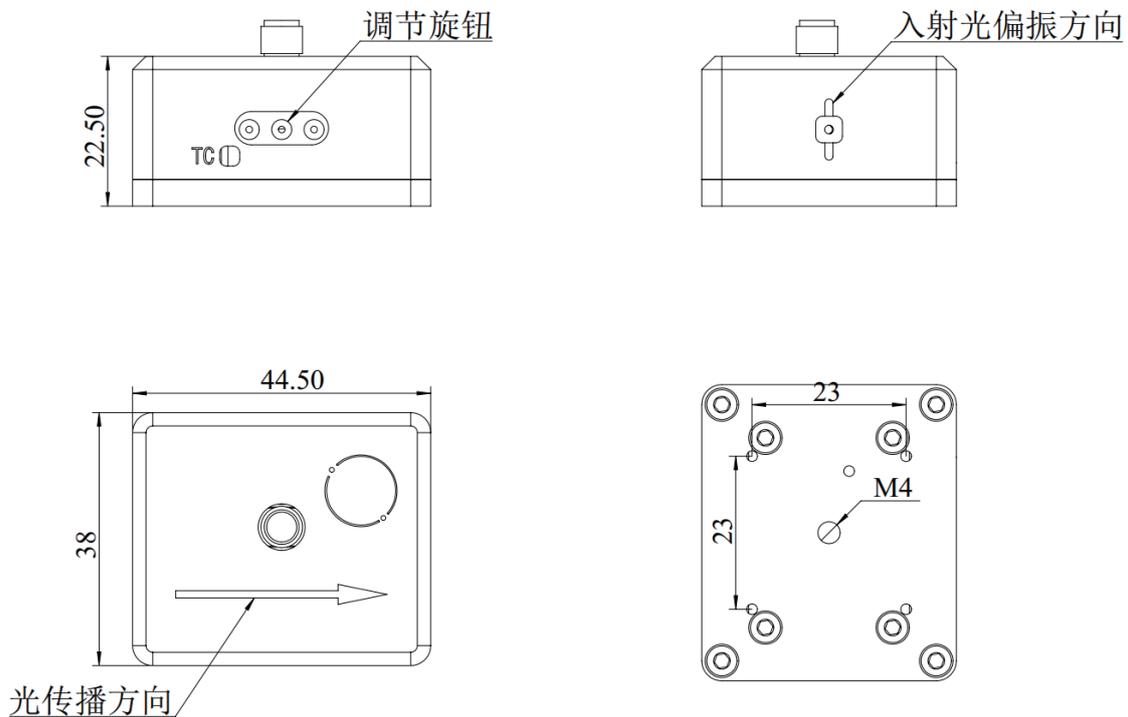

使用说明



- ☞ 晶体切角使出射光发生偏转并分为两种线偏光
- ☞ 改变入射光的偏振方向与标签一致，使得偏转度较高的光斑光功率最小
- ☞ 开启射频功率后，共振频率可能会出现轻微漂移现象，需等待热稳定后 (~min)再使用

