

高消光比保偏光纤跳线

产品简介

高消光比超稳定单模保偏光纤在传输偏振光信号和振动时能够保证光的偏振方向不变，具有出色的环境稳定性、低插入损耗及高消光比，在量子精密测量、量子计算和光纤传感领域应用的理想选择。波长范围从400 nm-2200 nm可选，目前有FC/PC和FC/APC两种接头类型可选。可提供多种保偏光纤定制服务，包括光纤长度、消光比及工作波长等。



产品特点

- ❖ 截止波长从350-2000nm可选
- ❖ 低损耗
- ❖ 高消光比输出
- ❖ 高承受功率可选


产品应用

- ❖ 量子计算
- ❖ 冷原子
- ❖ 量子精密测量
- ❖ 量子通信

技术参数

参数	单位	技术指标					
波长范围	nm	350-460	400-680	460-700	620-850	770-1100	970-1550
测试波长	nm	361	405	488/509	630	780/852	980/1064
光纤类型	nm	PM-S350-HP	PM-S405-XP	PM460-HP	PM630-HP	PM780-HP	PM980
截止波长	nm	315±25	380±20	410±40	570±50	710±60	920±50
典型插损	dB	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5
最大损耗	dB	1.2	1.2	1.2	1.2	1	0.8
偏振消光比（超稳）	dB	23	25	25	25	25	25
纤芯NA		0.12					
纤芯直径	μm	2.5	3	3.5	4.5	5.5	
模场直径	μm	2.3@350nm	nm3.3±0.5@405	4.5±0.5 @630nm	5.3±1 @850nm	6.6±0.5 @980nm	
承受功率	mW	100mW/300mW/2W/5W 可选					
接头类型	/	FC/APC 或FC/PC 可选					
跳线长度	M	1/2/3/5/10/15 可选					
套管直径	/	900 μm松套管/3mm套管可选					

偏振特性测试

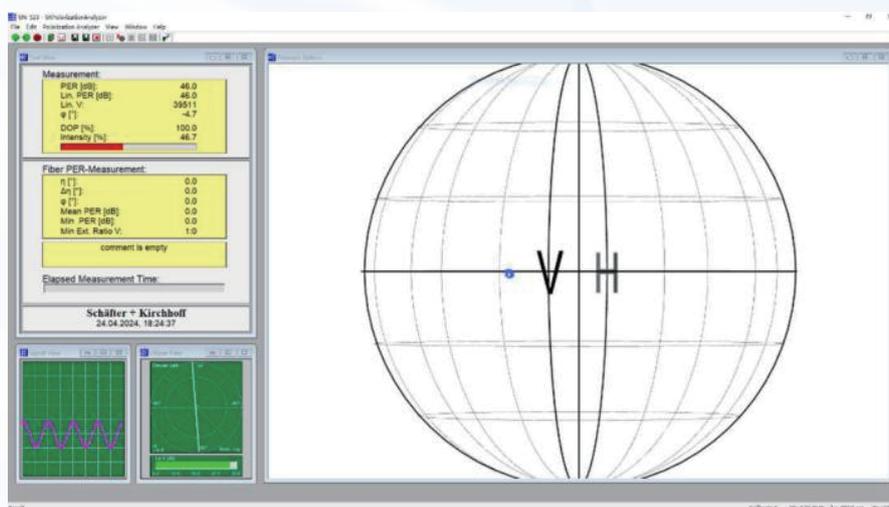

技术参数

参数	单位	技术指标
350-460nm 高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-350-3-FA-ER-1	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 1m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-2	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 2m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-3	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 3m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-5	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 5m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-6	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 6m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-8	工作波长 350-460nm, ER≥20dB(Typ≥22dB), Optical Power≤20mW, 长度 8m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-350-3-FA-ER-10	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 10m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	350-460nm 高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-350-3-FA-ER-1
TR-HPMP-350-3-FA-ER-2		工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 2m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

350-460nm 高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-350-3-FA-ER-3	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 3m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-5	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 5m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-6	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 6m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-8	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 8m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接
	TR-HPMP-350-3-FA-ER-10	工作波长 350-460nm, ER≥17dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 10m, 光纤类型: PMS350-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
400-680nm 高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-405-3-FA-ER-1	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 1m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-2	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 2m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-3	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 3m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-5	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 5m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-6	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 5m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头

400-680nm 高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-405-3-FA-ER-8	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 8m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-405-3-FA-ER-10	工作波长 400-680nm, ER≥20dB(Typ≥23dB), Optical Power≤50mW, 长度 10m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
400-680nm 高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-405-3-FA-ER-1	工作波长 400-680nm, ER≥18dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 1m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-2	工作波长 400-680nm, ER≥18dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 2m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-3	工作波长 400-680nm, ER≥18dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 3m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-5	工作波长 400-680nm, ER≥18dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 5m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-6	工作波长 400-680nm, ER≥18dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 6m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-8	工作波长 400-680nm, ER≥18dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 8m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-405-3-FA-ER-10	工作波长 400-680nm, ER≥18dB(Typ≥20dB), Optical Power≤1W, 长度 10m, 光纤类型: PMS405XP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	460-700nm 高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-460-3-FA-ER-1

460-700nm 高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-780-3-FA-ER-2	工作波长 770-1100nm, $ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB)$, Optical Power $\leq 2W$, 长度 2m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-3	工作波长 770-1100nm, $ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB)$, Optical Power $\leq 2W$, 长度 3m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-5	工作波长 770-1100nm, $ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB)$, Optical Power $\leq 2W$, 长度 5m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-6	工作波长 770-1100nm, $ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB)$, Optical Power $\leq 2W$, 长度 6m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-8	工作波长 770-1100nm, $ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB)$, Optical Power $\leq 2W$, 长度 8m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-10	工作波长 770-1100nm, $ER \geq 25dB(Typ \geq 28dB)$, Optical Power $\leq 2W$, 长度 10m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-460-3-FA-ER-1	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19dB(Typ \geq 20dB)$, Optical Power $\leq 1W$, 长度 1m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-2	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19dB(Typ \geq 20dB)$, Optical Power $\leq 1W$, 长度 2m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-3	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19dB(Typ \geq 20dB)$, Optical Power $\leq 1W$, 长度 3m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-5	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19dB(Typ \geq 20dB)$, Optical Power $\leq 1W$, 长度 5m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-460-3-FA-ER-6	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19dB$ (Typ $\geq 20dB$), Optical Power $\leq 1W$, 长度 6m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-8	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19dB$ (Typ $\geq 20dB$), Optical Power $\leq 1W$, 长度 8m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-460-3-FA-ER-10	工作波长 460-700nm, $ER \geq 19dB$ (Typ $\geq 20dB$), Optical Power $\leq 1W$, 长度 10m, 光纤类型: PM460-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-630-3-FA-ER-1	工作波长 620-850nm, $ER \geq 23dB$ (Typ $\geq 25dB$), Optical Power $\leq 100mW$, 长度 1m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-2	工作波长 620-850nm, $ER \geq 23dB$ (Typ $\geq 25dB$), Optical Power $\leq 100m$, 长度 2m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-3	工作波长 620-850nm, $ER \geq 23dB$ (Typ $\geq 25dB$), Optical Power $\leq 100mW$, 长度 3m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-5	工作波长 620-850nm, $ER \geq 23dB$ (Typ $\geq 25dB$), Optical Power $\leq 100mW$, 长度 5m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-6	工作波长 620-850nm, $ER \geq 23dB$ (Typ $\geq 25dB$), Optical Power $\leq 100mW$, 长度 6m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-8	工作波长 620-850nm, $ER \geq 23dB$ (Typ $\geq 25dB$), Optical Power $\leq 100mW$, 长度 8m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-630-3-FA-ER-10	工作波长 620-850nm, $ER \geq 23dB$ (Typ $\geq 25dB$), Optical Power $\leq 100mW$, 长度 10m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-630-3-FA-ER-1	工作波长 620-850nm, ER≥21dB(Typ≥23dB), Optical Power≤1W, 长度 1m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-2	工作波长 620-850nm, ER≥21dB(Typ≥23dB), Optical Power≤1W, 长度 2m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-3	工作波长 620-850nm, ER≥21dB(Typ≥23dB), Optical Power≤1W, 长度 3m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-5	工作波长 620-850nm, ER≥21dB(Typ≥23dB), Optical Power≤1W, 长度 5m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-6	工作波长 620-850nm, ER≥21dB(Typ≥23dB), Optical Power≤1W, 长度 6m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-8	工作波长 620-850nm, ER≥21dB(Typ≥23dB), Optical Power≤1W, 长度 8m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-630-3-FA-ER-10	工作波长 620-850nm, ER≥21dB(Typ≥23dB), Optical Power≤1W, 长度 10m, 光纤类型: PM630-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-1	工作波长 770-1100nm, ER≥27dB(Typ≥30dB), Optical Power≤200mW, 长度 1m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-2	工作波长 770-1100nm, ER≥27dB(Typ≥30dB), Optical Power≤200mW, 长度 2m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-3	工作波长 770-1100nm, ER≥27dB(Typ≥30dB), Optical Power≤200mW, 长度 3m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头

高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-780-3-FA-ER-5	工作波长 770-1100nm, ER≥27dB(Typ≥30dB), Optical Power≤200mW, 长度 5m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-6	工作波长 770-1100nm, ER≥27dB(Typ≥30dB), Optical Power≤200mW, 长度 6m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-8	工作波长 770-1100nm, ER≥27dB(Typ≥30dB), Optical Power≤200mW, 长度 8m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
	TR-PMP-780-3-FA-ER-10	工作波长 770-1100nm, ER≥27dB(Typ≥30dB), Optical Power≤200mW, 长度 10m, 光纤类型: PM780-HP, 3mm 套管, FC/APC 接头
高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-780-3-FA-ER-1	工作波长 770-1100nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤2W, 长度 1m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-2	工作波长 770-1100nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤2W, 长度 2m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-3	工作波长 770-1100nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤2W, 长度 3m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-5	工作波长 770-1100nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤2W, 长度 5m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-6	工作波长 770-1100nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤2W, 长度 6m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
	TR-HPMP-780-3-FA-ER-8	工作波长 770-1100nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤2W, 长度 8m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头

高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-780-3-FA-ER-10	工作波长 770-1100nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤2W, 长度 10m, 光纤类型: PM780-HP, 900 μm 套管, FC/APC 接头
高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-980-3-FA-ER-1	工作波长 970-1550nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤300mW, 长度 1m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-2	工作波长 970-1550nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤300mW, 长度 2m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-3	工作波长 970-1550nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤300mW, 长度 3m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-5	工作波长 970-1550nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤300mW, 长度 5m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-6	工作波长 970-1550nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤300mW, 长度 6m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-8	工作波长 970-1550nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤300mW, 长度 8m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-980-3-FA-ER-10	工作波长 970-1550nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤300mW, 长度 10m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-980-3-FA-ER-1	工作波长 970-1550nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤3W, 长度 1m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-2	工作波长 970-1550nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤3W, 长度 2m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头

高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-980-3-FA-ER-3	工作波长 970-1550nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤3W, 长度 3m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-5	工作波长 970-1550nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤3W, 长度 5m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-6	工作波长 970-1550nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤3W, 长度 6m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-8	工作波长 970-1550nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤3W, 长度 8m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-980-3-FA-ER-10	工作波长 970-1550nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤3W, 长度 10m, 光纤类型: PM980, 3mm 套管, FC/APC接头
高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-1550-3-FA-ER-1	工作波长 1440-1625nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤500mW, 长度 1m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-2	工作波长 1440-1625nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤500mW, 长度 2m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-3	工作波长 1440-1625nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤500mW, 长度 3m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-5	工作波长 1440-1625nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤500mW, 长度 5m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-6	工作波长 1440-1625nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤500mW, 长度 6m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头

高消光比 保偏光纤跳线	TR-PMP-1550-3-FA-ER-8	工作波长 1440-1625nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤500mW, 长度 8m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-PMP-1550-3-FA-ER-10	工作波长 1440-1625nm, ER≥30dB(Typ≥33dB), Optical Power≤500mW, 长度 10m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头
高功率高消光比 保偏光纤跳线	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-1	工作波长 1440-1625nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤5W, 长度 1m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-2	工作波长 1440-1625nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤5W, 长度 2m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-3	工作波长 1440-1625nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤5W, 长度 3m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-5	工作波长 1440-1625nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤5W, 长度 5m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-6	工作波长 1440-1625nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤5W, 长度 6m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-8	工作波长 1440-1625nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤5W, 长度 8m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC接头
	TR-HPMP-1550-3-FA-ER-10	工作波长 1440-1625nm, ER≥25dB(Typ≥28dB), Optical Power≤5W, 长度 10m, 光纤类型: PM1550, 3mm 套管, FC/APC 接头

